

2016年から必要になるハーネスのご用命は 株式会社 **ケイワ** で!

推奨!

推奨!



R-503 Type 胸ベルト付 / 背・腰・腿パッド付

高所作業者の甲冑ともいふべき、戦国武将の魂を受け継いだフルハーネス。ハーネス型安全帯の特長をさらに生かすため、とくに荷重が集中する部位にパッドを配置して長時間にわたる作業の際にも拘束感を軽減し万一の墜落時でも身体の損傷を防止します。

型番	肩ベルト	胸ベルト
R-503-D-OT2	幅45mm 彩シリーズ用パッド付	幅50mm ワンタッチバックル サポートベルト付

腿ベルト	重さ	ベルト色
幅45mm 彩シリーズ用パッド付 / ワンタッチバックル	約2,080g	■ SY ■ SM

R-503シリーズは、2種類のベルト色があります。

腿部バックルタイプ



R-504 Type 胸ベルト無(胸ベルト着脱可) / 腿ベルト水平型

腿ベルト水平型のフルハーネス! 胸ベルトも取付可能!! 胸ベルトなしでもご使用できますが、現在ご使用中の胸ベルトに簡単に取り付けでき、体型に合わせた高さに調節することができます。また、腿部は左右が独立タイプなので、束縛感が少なく自由に動けます。

型番	肩ベルト	胸ベルト
R-504-D-OT2	幅45mm	幅50mmベルト 取付可能

腿ベルト	重さ	ベルト色
幅45mm / ワンタッチバックル	約1,070g	■ DG

腿部バックルタイプ



R-514 Type 胸ベルト無 / 腿ベルト水平型

装着感と作業性を兼ね備えたフルハーネス。腰の左右に「ベルト通し」等の部品がなく、シンプルなベルト構成によって装着感が向上しました。また腿ベルトが水平式で、束縛感が少なく自由に動けます。ベルト色には、「シック」で「冷静」、「男性的」といったイメージのウルトラマリーンを採用しています。

型番	肩ベルト	胸ベルト
R-514-D-OT2	幅45mm	-

腿ベルト	重さ	ベルト色
幅45mm / ワンタッチバックル	約1,000g	■ BL2

腿部バックルタイプ



R-502 Type 胸ベルト付

これからのスタンダードフルハーネス。胴体部全体で支持するため、長時間の作業でも局所的に負荷が集中することなく、身体周囲の損傷が防止できます。

型番	肩ベルト	胸ベルト
R-502-D-OT2	幅45mm	幅50mm ワンタッチバックル

腿ベルト	重さ	ベルト色
幅45mm / ワンタッチバックル	約1,460g	■ OR ■ P

R-502シリーズは、2種類のベルト色があります。

腿部バックルタイプ



R-510 Type 胸ベルト無

装着性を極めたフルハーネス。必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で装着性の向上を図りました。

型番	肩ベルト	胸ベルト
R-510-D-OT2	幅45mm	-

腿ベルト	重さ	ベルト色
幅45mm / ワンタッチバックル	約720g	■ BL4

腿部バックルタイプ



NR-2-DG

着脱式連結ベルト

ベルブロックやウルトラロックなどの接続が胸前で行えます。
※先端のO環ヘランヤードを接続して使用すると、墜落時の落下距離が長くなり衝撃荷重が大きくなります。



ウルトラロック UL-30S

リザーブライフラインシステムにより最大長さでの使用中に万一墜落が起こっても、ディスクブレーキが有効に働き衝撃を軽減します。その際に赤色表示のラインが出て、それ以上の使用禁止を知らせます。

型番	ワイヤロープ(ステンレス)	落下衝撃荷重	寸法(縦×横×厚さ)	重さ
UL-30S	直径4.3mm×長さ30m	約4.0kN	343mm×274mm×117mm	約13.5kg



A CAPITAL SAFETY BRAND

MADE IN USA

株式会社 **ケイワ**

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁目7-7

TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008

E-mail info@norimen.com

URL http://www.norimen.com/

のり面工事でアナタの身を守るアイテムのご用命は 株式会社 **ケイエフ** で!



A-1


重作業用

傾斜面作業用ベルト

重作業用の幅広タイプ。

2本のベルトで身体をがっちり支えます。

型番	胴ベルト	バックサイドベルト/全長/幅/バックル	重さ	備考
A-1	幅50mm×長さ1,200mm	1,300mm/180mm/あり	約1,540g	重作業用

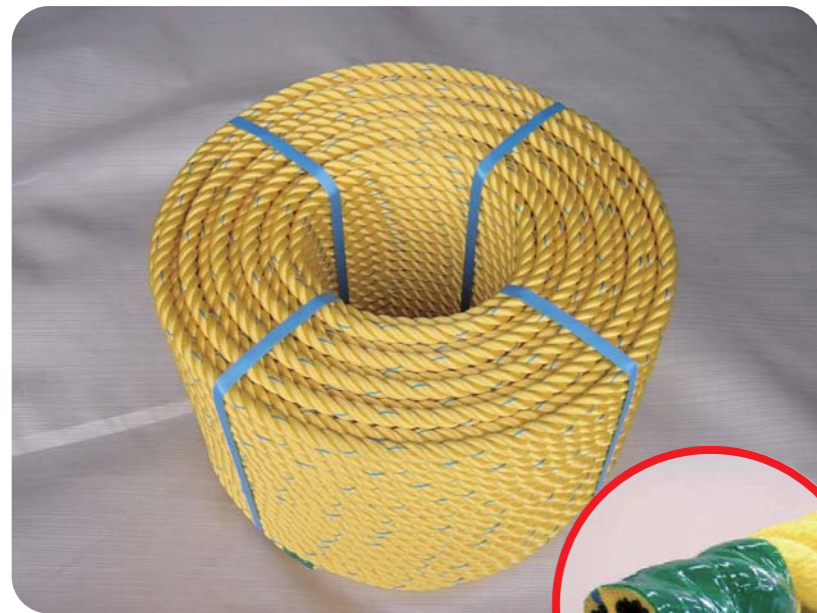

スーパーセーブロープ

吸水性がない繊維製のため吸湿によるロープの硬化がありません。乾湿の影響による強伸度の差はありません。黄色のロープなので、豪雪地帯の作業でも視認性がよく、吸水性がない繊維を使用しているためロープが凍結しにくい。



KS-1

重作業用

型番	適用親綱	重さ	備考
KS-1	直径16~18mm	約1,570g	重作業用(2本爪式)

ランヤード
直径12mm×標準長さ400mm+フックFS-51L 2本付き

傾斜面作業用ロリップ

傾斜面用ロリップは、主に傾斜面保護工事で作業用ベルトと併用して作業者の身体を安定して保持し、かつ墜落・転落を防止するための器具として製造したものです。



親綱保護カバー

※10枚/梱包



株式会社 **ケイエフ**

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁目7-7

TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008

E-mail info@norimen.com

URL http://www.norimen.com/