



立木に容易に設置出来る!

あんえいネット



落下物から大切な作業員を守る処置は取られていますか!?

現地の調査を行い記録し作業計画を立てましょう!【安全衛生規則第539条の5】




あんえいネット で安全確保!



あんえいネットの特徴は、

1. 高強度ラッセル太編地の柔軟性と高強度・高伸度ロープの効果で、広く落石エネルギーを吸収します。
(最大落石エネルギー150kJ)
2. 立ち木に容易に設置できます。
3. ネットとロープの高い衝撃吸収性能により、立木に作用する荷重を低減します。
4. 部材がコンパクトであり、持ち運びおよび施工が容易です。
5. 大きな外傷がない場合は、繰り返し使用ができます。

あんえいネット 【構造図】

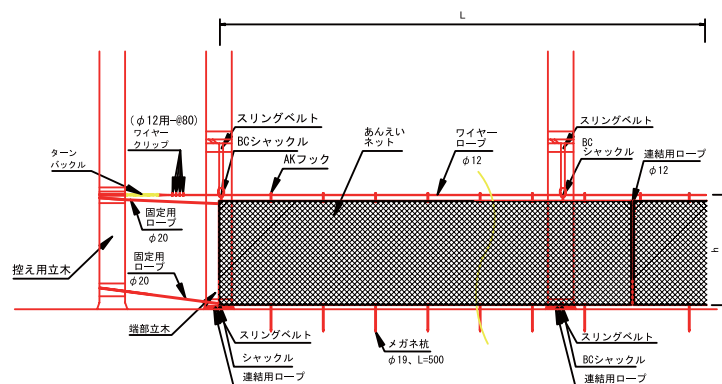

お問い合わせは、こちら!

【販売元】

 株式会社 **ノリメン**

<http://www.norimen.com/>



TEL **072 (232) 6060**

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁7番7号

FAX 072 (232) 6008

E-mail info@norimen.com

【バリエーション】

■ 5 kJ タイプ

《あんえいeco落ネット》



■ 10 kJタイプ（推定）

《あんえいGMネット》



■ 50kJタイプ

■ 100 kJタイプ

■ 150 kJタイプ

《あんえいネット》



■金網に比べて軽量（※ひし形金網 2.6 kg/m²・Φ3.2・50×50の場合）

重量	0.3 kg/m ²	0.7 kg/m ²	2.5 kg/m ²	3.2 kg/m ²	3.2 kg/m ²
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

■網目が細かく礫の溢れ出しが少ない

目合	25 mm	縦 45 mm × 横 30 mm	50 mm	50 mm 衝撃緩和ネット25mm	50 mm 衝撃緩和ネット25mm
----	-------	-------------------	-------	----------------------	----------------------

柵高	H = 2.0 m	H = 2.5 m	H = 2.5 m H = 3.0 m	H = 2.5 m	H = 3.0 m
----	-----------	-----------	------------------------	-----------	-----------

※あんえいネット（50～150KJ）は、落石対策便覧に準拠して実証実験を実施した工法です。

※材質：耐候性黒原着系ポリエステル（耐候年数25年）

【施工事例】

