

簡易吹付法枠工

# イージーセルフ

工法

NETIS番号: KK-160021-VE

盛土用

イージーセルフ工法は、昨今多発する短時間豪雨の対策工として検討できます！


①【表面水による、のり面浸食崩壊 対策として】



流下水のスピードを抑える。  
イージーセルフ工法は、  
かまぼこ型になっていて表面水を  
滑らかに排水できるんだね。

イージーセルフ工法 + 枠内植生工

②【浸透水によるすべり崩壊 対策として】

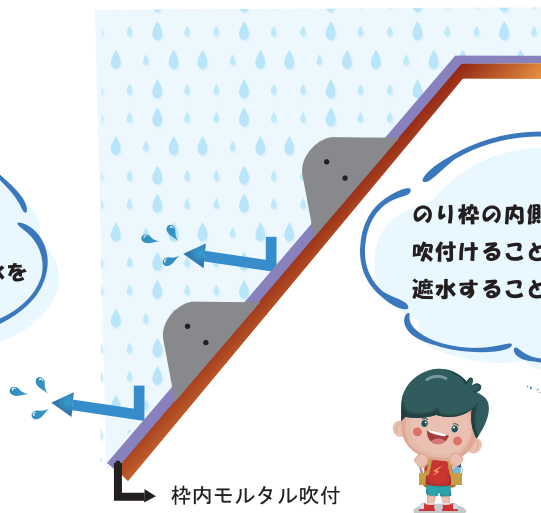

のり枠の内側にモルタルを  
吹付けることにより雨水を  
遮水することが出来るんだね。





枠内モルタル吹付

イージーセルフ工法 + 枠内モルタル吹付工

プレキャスト格子枠工との比較

- 全ての梁が連続しているため、地山の崩落に対する抵抗力が増大する。
- 表面水をスムーズに排出することができる。
- 地山と密着しているため、浸食を受けにくい。
- 表層崩壊抑止効果を期待できる。

全国法面防災協会

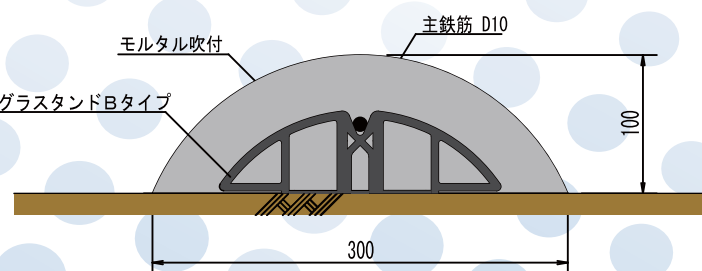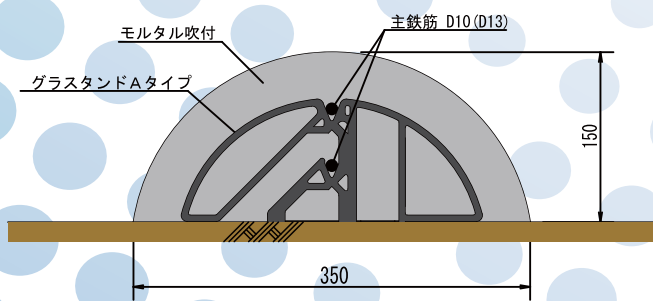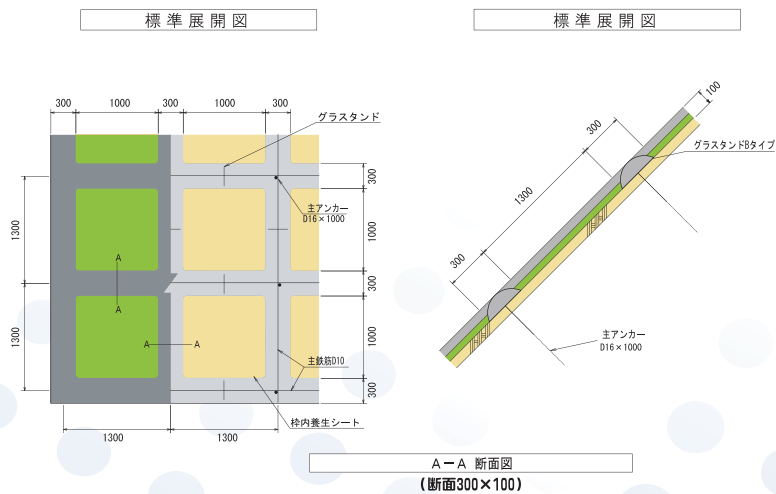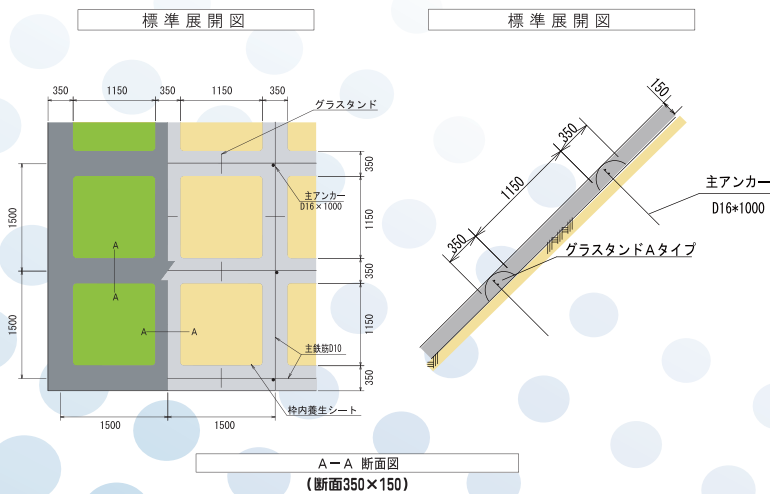

吹き付けモルタルのクラック抑制と補強用の短繊維

## イーザーファイバー

■保形性が改善されるため、吹き付け時の飛散、剥落が低減し、吹き付けロスが軽減。

■養生時の乾燥や温度などによる収縮クラックを低減する。もしクラックが入った場合でもその成長を抑制する。

■減水剤の効果により、流動性を保ちストレスなく吹き付けが可能。

■水に溶けやすい梱包袋を使用し、1バッチ単位(繊維量240g) 梱包しているので袋のまま吹付機に投入でき、施工が簡単。(袋に入ったまま吹付機に投入する場合はミキシング時間を多少長めにして下さい。)

■繊維の分散性が高いため、ファイバーボールになりにくい。


## ■グラススタンドの特徴■

強い

1. 鉄板打ち抜き構造なので外力による変形に強く、設計で定められた鉄筋位置に対して極めて高い保持能力を発揮します。

取扱  
容易

2. 重ねて持ち運びができ、作業効率が良い。

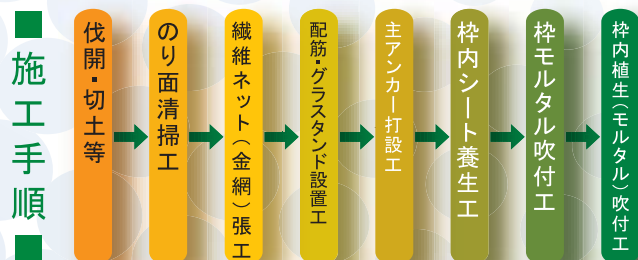

協会員名

全国法面防災協会

<http://zennorikyo.tumblr.com/>

事務局 〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁7番7号

(株)ケイエフ内

TEL 072-232-7760

FAX 072-232-6008



10kg入り/箱 (実質量 13kg: PP繊維 10kg・減水剤 3kg)

| セメント  | 細骨材    | イーザー<br>ファイバー  | 水・<br>セメント比<br>W/C (%) |
|-------|--------|----------------|------------------------|
| C     | S      | F              |                        |
| 420kg | 1.24m³ | 2.0kg<br>(繊維量) | 55%以下                  |

■イーザーファイバーは、1㎡あたり2kg混入する。

注)イーザーファイバーは施工性向上のためにPP繊維(240g)に減水剤(72g)を混入したものを水溶性小袋に分けて梱包しています。

施工の際は、セメント袋2袋(25kg×2=50kg)に対して、イーザーファイバー小袋1袋をそのまま吹付機に投入して下さい。