

EGボックス

めっきかご枠

EGボックス

登録意匠

EGボックスとは…

EGボックス(新型かご枠)は、本体金網に自立するU型の溶接金網を使用した土留め用かご擁壁です。石材(土砂)を投入し、上下方向にボルト連結した本体を積み重ねることで、一体性を有した「もたれ式擁壁」を構築できます。

EGボックスの優れた特徴

施工性

金網は製造工場でU字型に加工しており、本体が自立します。

耐久性

高性能表面処理を採用し、高い耐久性能を確保しました。

経済性

現地発生土を使用でき、コストを縮減できます。


機能面

土砂詰めの際は、植生シートを利用して早期緑化が可能です。



製品姿図

※ 実際の部材は着色されていません。

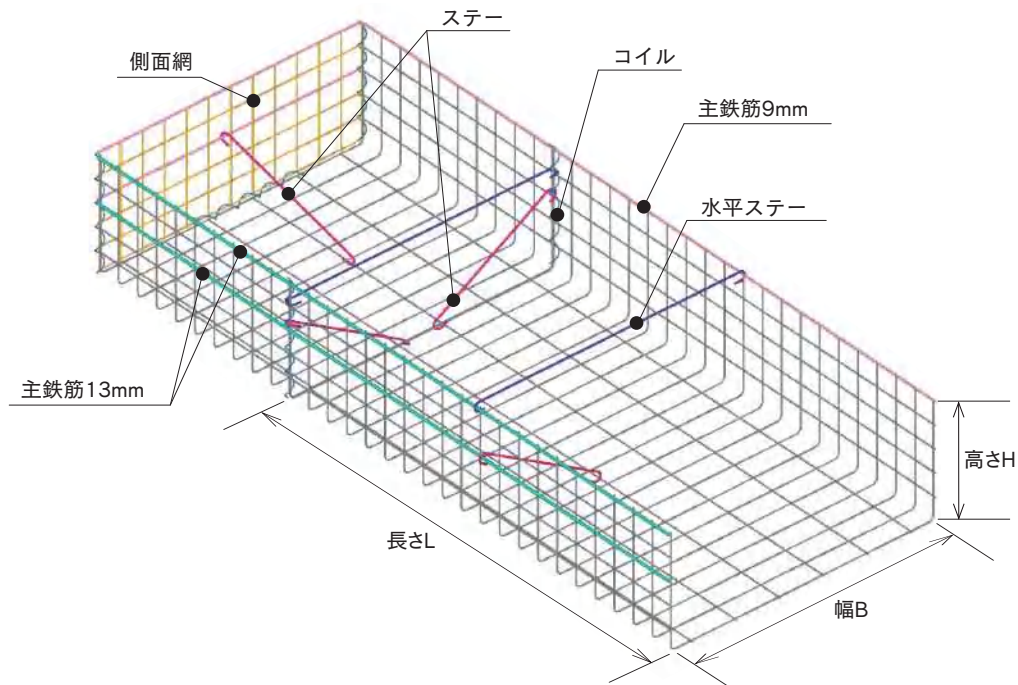

寸法規格

単位 mm

| 型式 | 高さ H | 幅 B | 長さ L |
|-------|------|------|------|
| 80 型 | 500 | 800 | 2000 |
| 100 型 | | 1000 | |
| 120 型 | | 1200 | |

※延長調整用のL=1000mm もご用意しております。

※上記以外の寸法は特注品となります。別途、お問い合わせ下さい。


部材規格

単位 mm

| 部材名 | 線径 | 仕様 |
|--------------------|-----|---|
| 本体内網 側面網 上蓋* | φ6 | 亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網 めっき付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上 (線材引張強さ540N/mm ² 以上) |
| 主鉄筋 | φ13 | 亜鉛めっき処理鋼材又は、亜鉛めっき処理鉄線 |
| 主鉄筋 | φ9 | 亜鉛アルミ合金めっき鉄線 めっき付着量300g/m ² 以上 アルミ含有量10%以上 |
| ステー | φ9 | |
| コイル | φ5 | |

※上蓋はオプション品です。

※製品改良の為、製品形状及び仕様は予告なく変更する場合があります。

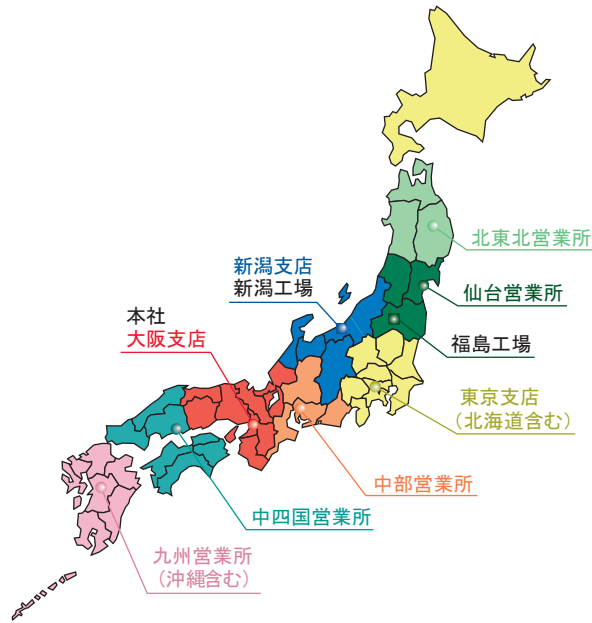

《共和ハーモテック株式会社 お問い合わせ先》

- 本 社 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目5番25 号
TEL: (06) 6392-1951 FAX: (06) 6395-7538
- 北東北営業所 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮四丁目1番6号 (トーニチビル2F)
TEL: (019) 658-9875 FAX: (019) 658-9885
- 仙台営業所 〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目6番14 号(日新本社ビル3F)
TEL: (022) 224-0920 FAX: (022) 224-0922
- 福島工場 〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字堰上59番地1
TEL: (0241) 23-1280 FAX: (0241) 23-3805
- 東京支店 〒175-0094 東京都板橋区成増三丁目26番26号 (リジヨイス成増三丁目2F)
TEL: (03) 5904-7007 FAX: (03) 3979-4008
- 新潟支店 〒949-3114 新潟県上越市大潟区上小船津浜361番地4
TEL: (025) 535-5815 FAX: (025) 535-5816
- 新潟工場 〒949-3114 新潟県上越市大潟区上小船津浜361番地4
TEL: (025) 534-5588 FAX: (025) 534-5582
- 中部営業所 〒491-0858 愛知県一宮市栄一丁目8番12号(一宮栄ビル2F)
TEL: (0586) 52-7346 FAX: (0586) 52-7356
- 大阪支店 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目5番25 号
TEL: (06) 6392-1951 FAX: (06) 6395-7538
- 中四国営業所 〒722-0037 広島県尾道市西御所町14番15号(第6堀田ビル3F)
TEL: (0848)23-3800 FAX: (0848)23-3801
- 九州営業所 〒862-0971 熊本市中央区大江六丁目24-13 (天神コーポラス2F)
TEL: (096) 364-5900 FAX: (096) 364-5901

ホームページ

共和ハーモテック

検索

■ 取扱店



〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁目7番7号
TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008
E-mail info@norimen.com
URL https://www.norimen.com/



お問い合わせフォームへ