


# スーパーセーフロープ

**特 徴** 吸水性がない繊維製のため吸湿によるロープの硬化がありません。  
乾湿の影響による強伸度の差はありません。

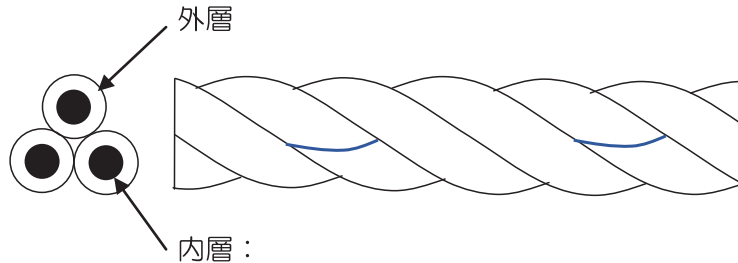

**材 質** スtrand外層：ポリエステルスパンライクマルチフィラメント  
Strand内層：ポリプロピレン特殊モノフィラメント

**製品規格**

呼称径	長さ	引張強力		伸び率	標準質量
		kN	tf		(kg/200m)
18mm	200m	36.3	3.70	約 30%(破断時)	36.0kg

**色 相** 外層：黄色 内層：黒  
※1ストランドの外層にブルーの識線入り  
※識線入りストランドの中心にメーカー名入りテープを挿入



**品質保証** 当社工場はJIS及びISOの認定を取得しており、設計・製造・検査の各工程において品質方針に基づく管理を実施し、品質の万全を期しています。御要望により当社検査成績書を発行しています。