

NETIS登録 KK-100117-V



地球に優しい、緑の環境づくり。

TESAC

クラック抑制ポリプロピレン短繊維

TUFLITE




吹付モルタルの収縮クラックを抑制!
吹き付け飛散を低減!

株式会社テザック

TUFLITE (タフライト)

■タフライトの混入効果

- 吹き付け作業時の飛散・崩壊を低減します。
- 養生時期における温度変化や乾燥などによる収縮クラックを低減します。

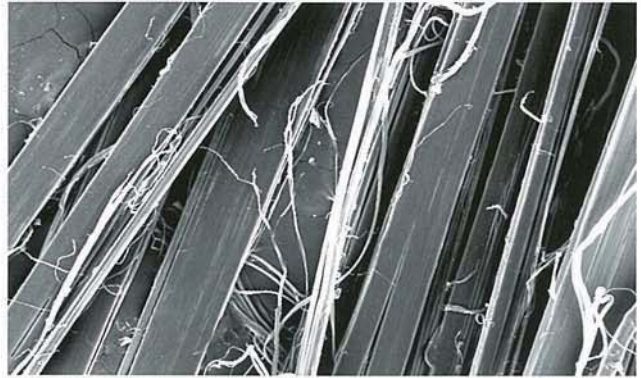

■優れた施工性

- 従来どおりのミキサーで容易に混合が可能です。
- ファイバーボールの発生が少なく、分解性が高いのが特徴です。
- タフライト混入によりフロー値は変化しないため、流動性が維持され施工性に優れています。
- 軽量で柔軟性があるため吹き付け作業時のリバウンドで、繊維が針のように刺さることはありません。

■モルタルの性能向上

- 収縮クラックを抑制し、それらの劣化進行を遅らせます。
- モルタル片の剥落を防止します。

■ポリプロピレン系繊維の素材本来の性質

- 腐食やさびの発生がありません。
- 耐アルカリ性・耐加水分解性が優れています。

商品名・規格	タフライト RG
長さ	12mm
梱包単位	20kg (4kg×5袋)
標準混入量(※)	0.1 vol% (910g/m ³)



※モルタルの配合や性能に合わせ、混入量を調整してください。

注意：製品保管時に直射日光が当たらない場所で保管してください。

地球に優しい、緑の環境づくり。

TESAC 株式会社テザック

環境緑化グループ

本社 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4-2 4 (大阪四ツ橋新町ビルディング7F)

TEL.06 (6110) 0003 FAX.06 (6110) 0006

札幌営業所 〒001-0023 札幌市北区北23条西7丁目1-3 3 TEL.011 (788) 8400

開発技術課 〒597-8501 大阪府貝塚市二色中町1-1-1 TEL.072 (432) 9256

製造課 〒597-8501 大阪府貝塚市二色中町1-1-1 TEL.072 (432) 9814

仙台営業所 TEL.022 (397) 8563 熊本営業所 TEL.0965 (45) 9105 青森出張所 新潟出張所

【取扱店】

株式会社 ケイエフ

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁7-7

TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008

E-mail info@norimen.com

URL <http://www.norimen.com/>