




特徴

簡易吹付法枠用グラスカート


出来型管理の向上に貢献。

モルタルのリバウンドロスの低減。

主鉄筋D10・D13どちらにも対応で取付けが簡単。

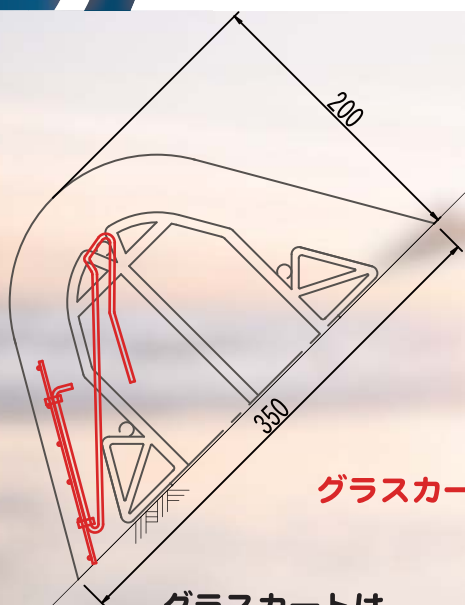

グラスカートS

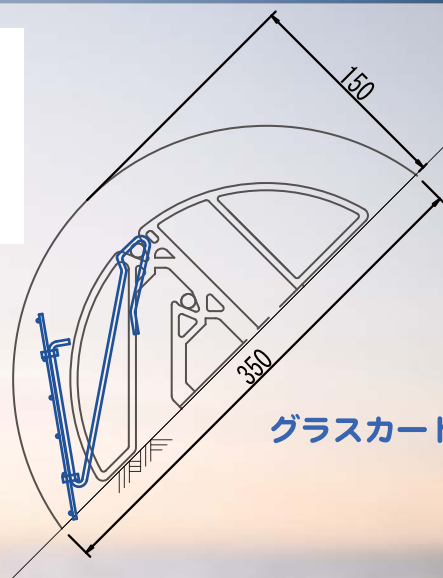

グラスカートA

金網 2.3mm

H=140 L=930

取付金具 3.2mm



スペック

簡易吹付法枠用グラスカート

グラスカートは
350×200、350×150のあらゆる簡易吹付法枠に対応可能です。

販売元

株式会社 **ノリメン**

<http://www.norimen.com/>



072 (232) 6060

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町 8丁7-7





Fax 072 (232) 6008

info@norimen.com

グラスカートA

(L=930 H=140)

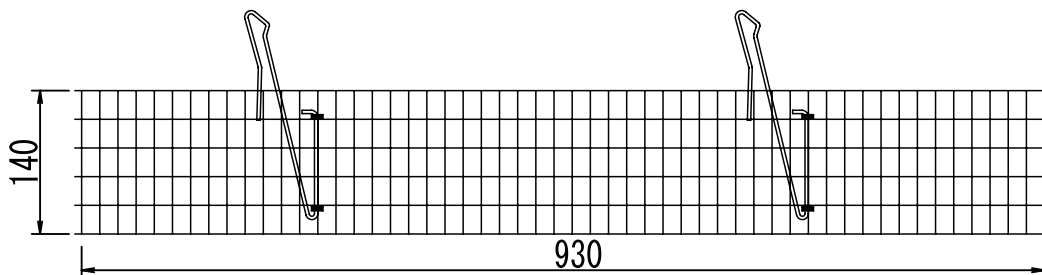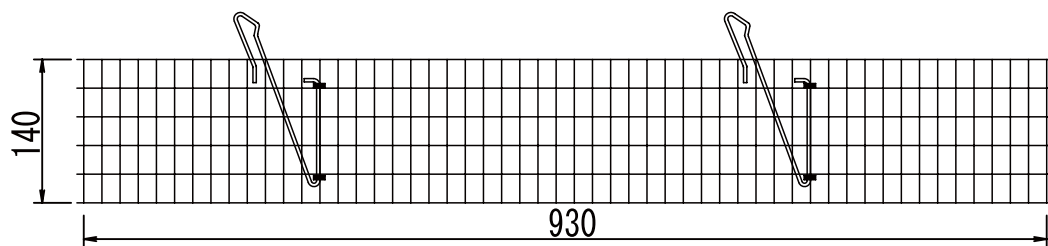

グラスカートS

(L=930 H=140)



パターン①

3枚使用



パターン②

1枚使用

